



3-Weg Kugelhahn Typ 543 Pro P PVC-C

Horizontal/T-Bohrung

Federkraft schließend (FC)






Mit Klebestutzen metrisch

Ausführung:

- FC bezieht sich auf Antrieb drucklos geschlossen
- Steuerluftanschluss über integrierte NAMUR-Schnittstelle gemäss VDI/VDE 3845 mit 5.6 bar (81.2 psi)
- Grundstellung A-B-C geöffnet, betätigte Stellung B-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Kontrollzeit 90° < 1-2s
- Leicht ein- und ausbaubar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Vollkunststofflösung (Antriebsgehäuse bestehend aus PP-GF)
- Optisch integrierte Stellungsanzeige
- Z-Masse, Anschlusssteile und Überwurfmuttern sind kompatibel mit Type 285 - 288 und 543 (1. Generation)

Option:

- Elektrische Positionsrückmeldung, inkl. LED Anzeige (DN10-50) - PNP, NPN und NAMUR
- Positioner RPC, RPC D, RPC PID
- Armatur individuell konfigurierbar

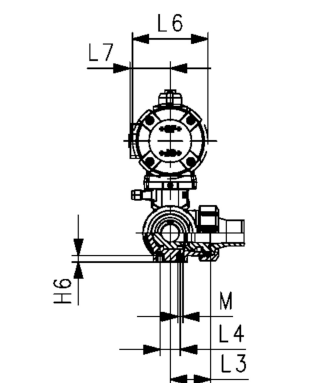

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(Δp=1 bar)	Code	Code		(kg)

16	10	3/8	10	140	199 295 122	199 295 132	1	1,141
20	15	1/2	10	200	199 295 123	199 295 133	1	1,151
25	20	3/4	10	470	199 295 124	199 295 134	1	1,294
32	25	1	10	793	199 295 125	199 295 135	1	1,505
40	32	1 1/4	10	1290	199 295 126	199 295 136	1	2,630
50	40	1 1/2	10	1910	199 295 127	199 295 137	1	3,156
63	50	2	10	3100	199 295 128	199 295 138	1	4,673

d	DN	Zoll	Actuator	D	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3
(mm)	(mm)	(inch)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	10	3/8	PPA08	50	157	28	62	95	41	75	8	131	159	73	36
20	15	1/2	PPA08	50	157	28	62	95	41	75	8	141	159	73	36
25	20	3/4	PPA15	58	179	32	71	108	45	88	8	165	211	86	43
32	25	1	PPA15	68	179	36	71	108	45	88	8	182	211	99	50
40	32	1 1/4	PPA40	84	215	45	84	131	56	111	9	209	246	120	60
50	40	1 1/2	PPA40	97	215	51	84	131	56	111	9	242	246	137	69
63	50	2	PPA40	124	237	65	106	131	56	111	9	302	246	179	89

d	DN	Zoll	L4	L6	L7	M
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	
16	10	3/8	25	74	32	6
20	15	1/2	25	74	32	6
25	20	3/4	25	94	38	6
32	25	1	25	94	38	6
40	32	1 1/4	45	120	47	8
50	40	1 1/2	45	120	47	8
63	50	2	45	120	47	8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>