



3-Weg Kugelhahn Typ 543 Pro ABS Vertikal/L-Bohrung Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:





- Serienmäßig abschließbar (DN10-DN50)
- Leicht ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Vertikaler Anschluss Klebestutzen metrisch
- Integrierte Gewindebuchsen Edelstahl für die Befestigung der Armatur
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Auslieferungszustand A-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind kompatibel mit Typ 543 (1. Generation)

Wirkungsweise:

- Für wahlweises Entleeren zweier Eingänge

Option:

- Schnittstellenmodul mit Positionsrückmeldung, inkl. LED Sensor (DN10-50)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar

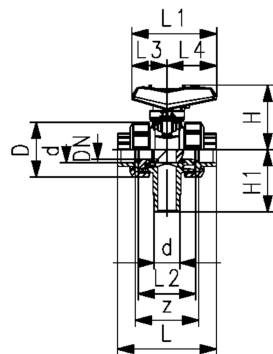

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
16	10	10	49	169 543 401	1	0,124
20	15	10	77	169 543 402	1	0,123
25	20	10	146	169 543 403	1	0,194
32	25	10	260	169 543 404	1	0,284
40	32	10	437	169 543 405	1	0,475
50	40	10	667	169 543 406	1	0,676
63	50	10	1293	169 543 407	1	1,234

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	z (mm)
16	50	61	62	92	82	56	32	45	64
20	50	61	62	95	82	56	32	45	64
25	58	74	72	111	106	66	39	58	74
32	68	80	77	123	106	71	39	58	79
40	84	95	87	146	131	85	54	74	95
50	97	102	97	157	131	89	54	74	95
63	124	117	112	183	152	101	66	87	107

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.