





**3-Weg Kugelhahn Typ 543 Pro PVC-C**  
**Horizontal/L-Bohrung 24V**  
**Mit integrierter Handnotbetätigung**  
**Mit Klebemuffe metrisch**  
**Mit elektrischem Antrieb EA25**

**Ausführung:**

- Spannung 24V AC/DC
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Grundstellung A-C geöffnet, betätigte Stellung B-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Andere Positionen sind möglich mit Endschalter
- Heizung integriert, Rückmeldung Auf/Zu/Mitte
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur

**Option:**

- Optionales Zubehör: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie, Überwachungskarte, Stellungsregler, Feldbusanbindung

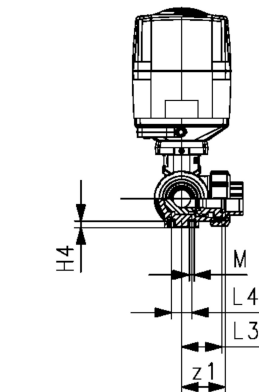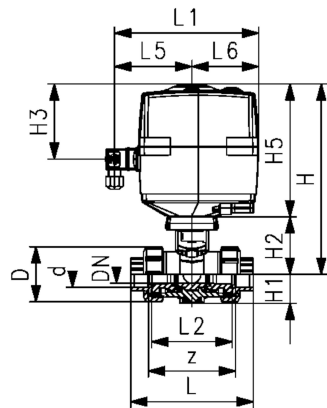

| d    | DN   | Zoll   | PN    | kv-Wert<br>(Δp=1 bar) | EA   | EPDM<br>Code | FKM<br>Code | SP | Gewicht<br>(kg) |
|------|------|--------|-------|-----------------------|------|--------------|-------------|----|-----------------|
| (mm) | (mm) | (inch) | (bar) | (l/min)               |      |              |             |    |                 |
| 16   | 10   | 3/8    | 10    | 50                    | EA25 | 199 167 262  | 199 167 272 | 1  | 2,143           |
| 20   | 15   | 1/2    | 10    | 75                    | EA25 | 199 167 263  | 199 167 273 | 1  | 2,149           |
| 25   | 20   | 3/4    | 10    | 150                   | EA25 | 199 167 264  | 199 167 274 | 1  |                 |
| 32   | 25   | 1      | 10    | 280                   | EA25 | 199 167 265  | 199 167 275 | 1  | 2,493           |
| 40   | 32   | 1 1/4  | 10    | 480                   | EA25 | 199 167 266  | 199 167 276 | 1  | 2,950           |
| 50   | 40   | 1 1/2  | 10    | 620                   | EA25 | 199 167 267  | 199 167 277 | 1  | 3,441           |
| 63   | 50   | 2      | 10    | 1230                  | EA25 | 199 167 268  | 199 167 278 | 1  | 4,916           |

| d    | DN   | Zoll   | D    | H    | H1   | H2   | H3   | H5   | H6   | L    | L1   | L2   | L3   | L4   | L5   |
|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| (mm) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 16   | 10   | 3/8    | 50   | 231  | 28   | 64   | 94   | 167  | 8    | 109  | 180  | 73   | 36   | 25   | 97   |
| 20   | 15   | 1/2    | 50   | 231  | 28   | 64   | 94   | 167  | 8    | 112  | 180  | 73   | 36   | 25   | 97   |
| 25   | 20   | 3/4    | 58   | 240  | 32   | 73   | 94   | 167  | 8    | 131  | 180  | 86   | 43   | 25   | 97   |
| 32   | 25   | 1      | 68   | 240  | 36   | 73   | 94   | 167  | 8    | 151  | 180  | 99   | 50   | 25   | 97   |
| 40   | 32   | 1 1/4  | 84   | 251  | 45   | 84   | 94   | 167  | 9    | 181  | 180  | 120  | 60   | 45   | 97   |
| 50   | 40   | 1 1/2  | 97   | 251  | 51   | 84   | 94   | 167  | 9    | 205  | 180  | 137  | 69   | 45   | 97   |
| 63   | 50   | 2      | 124  | 273  | 65   | 106  | 94   | 167  | 9    | 261  | 180  | 179  | 89   | 45   | 97   |

| d    | DN   | Zoll   | L6   | L7   | L8   | M    | z    | z1   |
|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| (mm) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 16   | 10   | 3/8    | 83   | 122  | 33   | 6    | 81   | 40   |
| 20   | 15   | 1/2    | 83   | 122  | 33   | 6    | 81   | 40   |
| 25   | 20   | 3/4    | 83   | 122  | 33   | 6    | 94   | 47   |
| 32   | 25   | 1      | 83   | 122  | 33   | 6    | 107  | 54   |
| 40   | 32   | 1 1/4  | 83   | 122  | 33   | 8    | 130  | 65   |
| 50   | 40   | 1 1/2  | 83   | 122  | 33   | 8    | 143  | 72   |
| 63   | 50   | 2      | 83   | 122  | 33   | 8    | 185  | 92   |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com) Internet: <http://www.gfps.com>