


3-Weg Kugelhahn Typ 543 Pro E PVC-C
Horizontal/T-Bohrung 100-230V
Mit integrierter Handnotbetätigung
Mit Klebemuffe metrisch
Mit elektrischem Antrieb EA25

Ausführung:


- Spannung 100 - 230V, 50-60 Hz
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Grundstellung A-B-C geöffnet, betätigte Stellung B-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Andere Positionen sind möglich mit Endschalter
- Heizung integriert, Rückmeldung Auf/Zu/Mitte
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur

Option:


- Optionales Zubehör: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie, Überwachungskarte, Stellungsregler, Feldbusanbindung

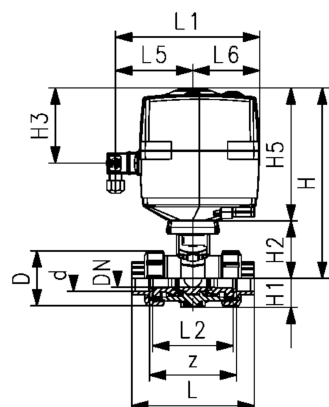



d	DN	Zoll	PN	kv-Wert (Δp=1 bar)	EA	EPDM Code	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(l/min)					
16	10	3/8	10	140	EA25	199 167 142	199 167 152	1	2,142
20	15	1/2	10	200	EA25	199 167 143	199 167 153	1	2,148
25	20	3/4	10	470	EA25	199 167 144	199 167 154	1	2,285
32	25	1	10	793	EA25	199 167 145	199 167 155	1	2,486
40	32	1 1/4	10	1290	EA25	199 167 146	199 167 156	1	2,939
50	40	1 1/2	10	1910	EA25	199 167 147	199 167 157	1	3,419
63	50	2	10	3100	EA25	199 167 148	199 167 158	1	4,867

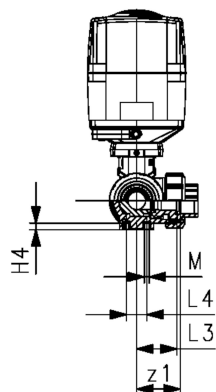

d	DN	Zoll	D	H	H1	H2	H3	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L5
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	10	3/8	50	231	28	64	94	167	8	109	180	73	36	25	97
20	15	1/2	50	231	28	64	94	167	8	112	180	73	36	25	97
25	20	3/4	58	240	32	73	94	167	8	131	180	86	43	25	97
32	25	1	68	240	36	73	94	167	8	151	180	99	50	25	97
40	32	1 1/4	84	251	45	84	94	167	9	181	180	120	60	45	97
50	40	1 1/2	97	251	51	84	94	167	9	205	180	137	69	45	97
63	50	2	124	273	65	106	94	167	9	261	180	179	89	45	97



d	DN	Zoll	L6	L7	L8	M	z	z1
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
16	10	3/8	83	122	33	6	81	40
20	15	1/2	83	122	33	6	81	40
25	20	3/4	83	122	33	6	94	47
32	25	1	83	122	33	6	107	54
40	32	1 1/4	83	122	33	8	130	65
50	40	1 1/2	83	122	33	8	143	72
63	50	2	83	122	33	8	185	92



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>