




COOL-FIT 2.0 T90° reduziert

Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest. Farbe: schwarz
- A: Elektroschweisfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine feuchtigkeits- und dampfdichte Verbindung Abgang mit freiem Rohrende

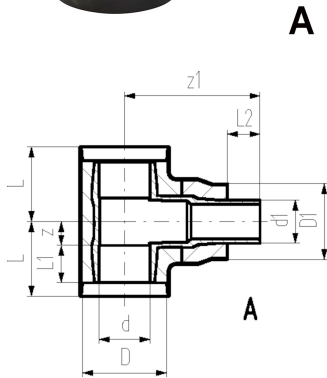

d	d1	D	D1	DN	SDR	PN	Code	Gewicht
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(bar)		(kg)
75	63	125	110	65	11	16	738 204 218	0,746
90	63	140	110	80	11	16	738 204 222	1,096
90	75	140	125	80	11	16	738 204 223	1,133
110	63	160	110	100	11	16	738 204 227	1,746
110	75	160	125	100	11	16	738 204 228	1,782
110	90	160	140	100	11	16	738 204 229	1,848
140	63	200	110	125	11	16	738 204 240	3,685
140	75	200	125	125	11	16	738 204 241	3,724
140	90	200	140	125	11	16	738 204 242	3,807
140	110	200	160	125	11	16	738 204 243	3,990

d	d1	L	L1	L2	Typ	z	z1
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
75	63	110	55	48	A	36	200
90	63	124	62	48	A	42	227
90	75	124	62	55	A	42	227
110	63	148	72	48	A	57	245
110	75	148	72	55	A	57	245
110	90	148	72	62	A	57	245
140	63	169	84	48	A	66	221
140	75	169	84	55	A	66	231
140	90	169	84	62	A	66	234
140	110	169	84	72	A	66	243

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>