




Rückschlagventil Typ 561 ABS
Ohne Feder
Mit Stumpfschweiss-Stutzen lang

Ausführung:

- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 2m
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Vertikaler Einbau
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360
- Neu DN65-DN100

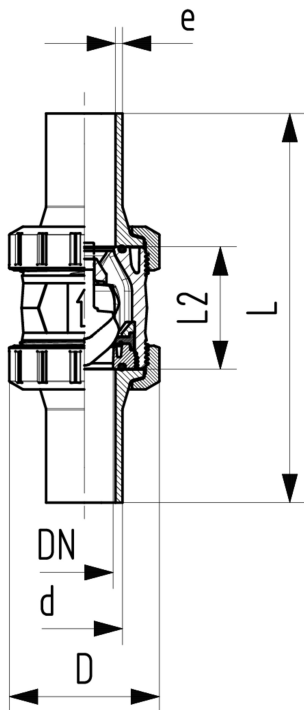

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	D	L	L2
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1 \text{ bar}$)	Code	(mm)	(mm)	(mm)
				(l/min)				
20	15	½	10	180	169 561 302	50	215	56
25	20	¾	10	380	169 561 303	58	224	65
32	25	1	10	460	169 561 304	68	243	71
40	32	1 ¼	10	850	169 561 305	84	276	85
50	40	1 ½	10	1080	169 561 306	97	315	89
63	50	2	10	1670	169 561 307	124	357	101
75	65	2 ½	10	2950	169 561 308	166	394	136
90	80	3	10	3600	169 561 309	200	431	141
110	100	4	10	4150	169 561 310	238	494	164

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>