




Rückschlagventil Typ 562 ABS Mit Stumpfschweiss-Stutzen lang

Ausführung:

- Für horizontale und vertikale Installation
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 1m
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360
- Neu DN65-DN100

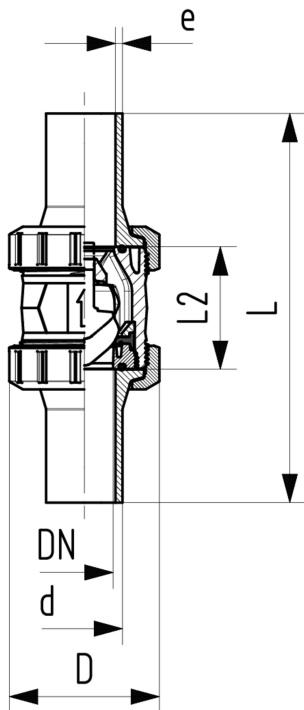

d	DN	PN	kv-Wert	EPDM	D	L	L2
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1 \text{ bar}$)	Code	(mm)	(mm)	(mm)
			(l/min)				
20	15	10	180	169 562 302	50	215	56
25	20	10	380	169 562 303	58	224	65
32	25	10	460	169 562 304	68	243	71
40	32	10	850	169 562 305	84	276	85
50	40	10	1080	169 562 306	97	315	89
63	50	10	1670	169 562 307	124	357	101
75	65	10	2950	169 562 308	166	394	136
90	80	10	3600	169 562 309	200	431	141
110	100	10	4150	169 562 310	238	494	164

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>