



Membranventil Typ 317 PVC-C Mit Flanschen PP-V metrisch


Ausführung:

- Dichtfläche: flach
- DN65 mit Losflansch
- DN80-150 mit Festflansch
- Baulänge nach EN 558
- Anschluss Dimensionen: ANSI/ASME B 16.5/ ASTM D 4024


Option:

- Abschliessbares Handrad DN15-65 (Standarsausführung nicht abschliessbar)
- Handrad mit eingebauter Verriegelung (Standardversion ist nicht verriegelbar).

* DN80, DN100 und DN150 mit Festflansch metrisch und Zoll ANSI B16.5



DN 15-65

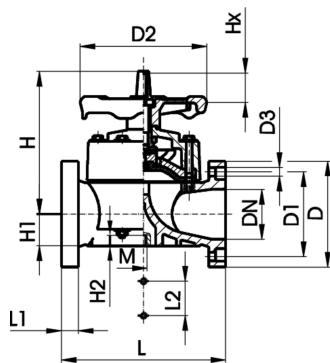

DN 80-100

	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	PTFE/EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
	75	65	10	992	163 317 523	163 317 538	1	4,425
*	90	80	10	1700	163 317 024	163 317 039	1	9,822
*	110	100	6	2700	163 317 025	163 317 040	1	13,799

	d (mm)	DN (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	M	Hub = Hx (mm)	AL
	75	65	185	145	152	18	201	46	15	290		70	M8	30	4
*	90	80	200	160	270	18	265	57	23	310	35	120	M12	40	8
*	110	100	225	180	270	18	304	69	23	350	35	120	M12	50	8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>