

**Membranventil DIASTAR Ten PVC-C
FC (Federkraft schliessend)
Mit Losflanschen PP-V metrisch/BS**

Ausführung:

- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Dichtfläche: flach
- Baulänge nach EN 558
- Anschlussmasse nach ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, BS 4504 PN 10


Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*PN: PTFE

Einseitiger Arbeitsdruck

*Werkstoff O-Ring: FKM

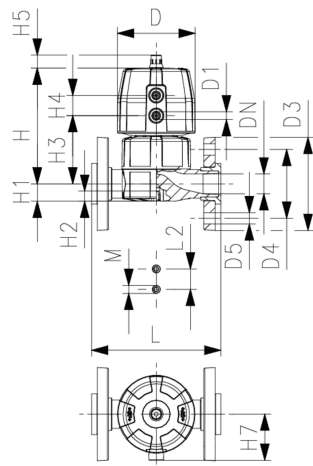

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	PN* (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	PTFE/ EPDM* Code	Gewicht (kg)
20	15	½	10	10*	125	163 627 112	163 627 132	0,723
25	20	¾	10	10*	271	163 627 113	163 627 133	1,290
32	25	1	10	10*	481	163 627 114	163 627 134	1,595
40	32	1 ¼	10	10*	759	163 627 115	163 627 135	2,607
50	40	1 ½	10	10*	1263	163 627 116	163 627 136	4,171
63	50	2	10	6*	1728	163 627 117	163 627 137	5,348

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M
20	68	¾	95	65	14	101	14	12	60	24	16	43	130	25	M6
25	96	¾	105	75	14	132	18	12	73	25	16	57	150	25	M6
32	96	¾	115	85	14	143	22	12	84	25	16	57	160	25	M6
40	120	¾	140	100	18	173	26	15	99	26	26	69	180	45	M8
50	150	¾	150	110	18	193	32	15	119	36	26	88	200	45	M8
63	150	¾	165	125	18	205	39	15	132	36	26	88	230	45	M8

d (mm)	Hub = Hx (mm)
20	7
25	10
32	13
40	15
50	19
63	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>