

**Membranventil DIASTAR Ten PVC-C
FC (Federkraft schliessend)
Verschraubungen mit Klebemuffen metrisch**

Ausführung:

- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Leicht ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge


Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*PN: PTFE

Einseitiger Arbeitsdruck

*Werkstoff O-Ring: FKM

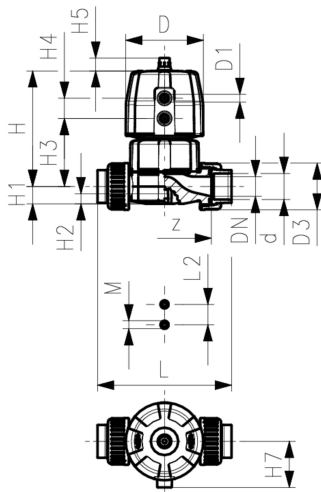

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	PN* (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	PTFE/ EPDM* Code	Gewicht (kg)
20	15	10	10*	125	163 624 012	163 624 032	0,612
25	20	10	10*	271	163 624 013	163 624 033	1,128
32	25	10	10*	481	163 624 014	163 624 034	1,393
40	32	10	10*	759	163 624 015	163 624 035	2,325
50	40	10	10*	1263	163 624 016	163 624 036	3,960
63	50	10	6*	1728	163 624 017	163 624 037	4,925

d (mm)	DN (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)	Hub = Hx (mm)
20	15	68	1/4	101	14	12	60	24	16	43	128	25	M6	96	7
25	20	96	1/4	132	18	12	73	25	16	57	152	25	M6	114	10
32	25	96	1/4	143	22	12	84	25	16	57	166	25	M6	122	13
40	32	120	1/4	173	26	15	99	26	26	69	192	45	M8	140	15
50	40	150	1/4	214	32	15	119	36	26	88	222	45	M8	160	19
63	50	150	1/4	226	39	15	132	36	26	88	266	45	M8	190	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>