

**Membranventil Typ DIASTAR Ten PVC-C
FO (Federkraft öffnend)
Mit Losflanschen PP-V metrisch/BS**

Ausführung:


- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Dichtfläche: flach
- Baulänge nach EN 558
- Anschlussmasse nach ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, BS 4504 PN 10

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*PN: PTFE

Einseitiger Arbeitsdruck

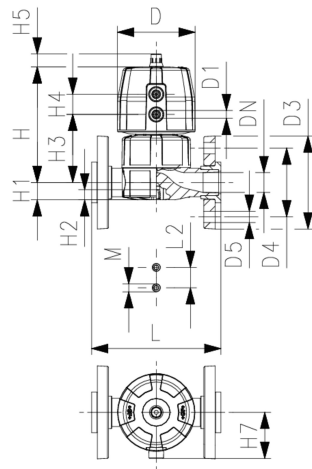

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	PN* (bar)	Zoll (inch)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	PTFE/ EPDM* Code	Gewicht (kg)
20	15	10	10*	½	125	163 647 112	163 647 132	0,673
25	20	10	10*	¾	271	163 647 113	163 647 133	1,116
32	25	10	10*	1	481	163 647 114	163 647 134	1,415
40	32	10	10*	1 ¼	759	163 647 115	163 647 135	2,247
50	40	10	10*	1 ½	1263	163 647 116	163 647 136	4,081
63	50	10	10*	2	1728	163 647 117	163 647 137	4,768

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M
20	68	⅞	95	65	14	101	14	12	60	24	16	43	130	25	M6
25	96	⅞	105	75	14	132	18	12	73	25	16	57	150	25	M6
32	96	⅞	115	85	14	143	22	12	84	25	16	57	160	25	M6
40	120	⅞	140	100	18	173	26	15	99	26	26	69	180	45	M8
50	150	⅞	150	110	18	214	32	15	119	36	26	88	200	45	M8
63	150	⅞	165	125	18	226	39	15	132	36	26	88	230	45	M8

d (mm)	Hub = Hx (mm)
20	7
25	10
32	13
40	15
50	19
63	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>