

Membranventil DIASTAR Ten PVC-C
DA (Doppelt wirkend)
Mit Klebestutzen metrisch

Ausführung:

- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Baulänge nach EN 558


Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*PN: PTFE

Einseitiger Arbeitsdruck

*Material O-Ring: FKM

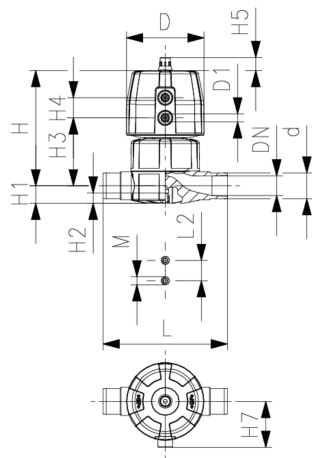

d	DN	PN	PN*	kv-Wert	EPDM	PTFE/	Gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(Δp=1 bar)	Code	EPDM*	(kg)
				(l/min)		Code	
20	15	10	10*	125	163 655 012	163 655 032	0,473
25	20	10	10*	271	163 655 013	163 655 033	0,844
32	25	10	10*	481	163 655 014	163 655 034	1,049
40	32	10	10*	759	163 655 015	163 655 035	1,659
50	40	10	10*	1263	163 655 016	163 655 036	2,791
63	50	10	10*	1728	163 655 017	163 655 037	3,540

d	DN	D	D1_G	H	H1	H2	H3	H4	H5	H7	L	L2	M	Hub = Hx
(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
20	15	68	1/8	101	14	12	60	24	16	43	124	25	M6	7
25	20	96	1/8	132	18	12	73	25	16	57	144	25	M6	10
32	25	96	1/8	143	22	12	84	25	16	57	154	25	M6	13
40	32	120	1/8	173	26	15	99	26	26	69	174	45	M8	15
50	40	150	1/4	214	32	15	119	36	26	88	194	45	M8	19
63	50	150	1/4	226	39	15	132	36	26	88	224	45	M8	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>