

**Membranventil DIASTAR TenPlus PVC-C
FC (Federkraft schliessend)
Mit Losflanschen PP-V metrisch/BS**

Ausführung:

- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Dichtfläche: flach
- Baulänge nach EN 558
- Anschlussmasse nach ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, BS 4504 PN 10


Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*PN: PTFE

Betriebsdruck: **beidseitig anstehend**

*Material O-Ring: FKM

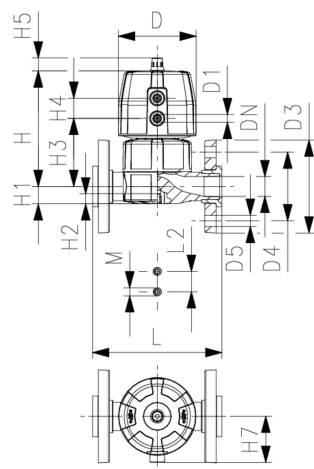

d (mm)	DN (mm)	PN* (bar)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	PTFE/ EPDM* Code	Gewicht (kg)
20	15	10*	10	125	163 687 112	163 687 132	1,123
25	20	10*	10	271	163 687 113	163 687 133	1,290
32	25	10*	10	481	163 687 114	163 687 134	2,320
40	32	10*	10	759	163 687 115	163 687 135	3,677
50	40	10*	10	1263	163 687 116	163 687 136	5,579
63	50	10*	10	1728	163 687 117	163 687 137	7,147

d (mm)	DN (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)
20	15	96	1/4	95	65	14	127	14	12	68	25	16	57	130	25
25	20	96	1/4	105	75	14	132	18	12	73	25	16	57	150	25
32	25	120	1/2	115	85	14	167	22	12	93	26	26	69	160	25
40	32	150	1/2	140	100	18	196	26	15	101	36	26	88	180	45
50	40	180	1/2	150	110	18	239	32	15	124	37	26	103	200	45
63	50	180	1/2	165	125	18	251	39	15	137	37	26	103	230	45

d (mm)	DN (mm)	M	Hub = Hx (mm)
20	15	M6	7
25	20	M6	10
32	25	M6	13
40	32	M8	15
50	40	M8	19
63	50	M8	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>