

**Membranventil DIASTAR TenPlus PVC-C
FC (Federkraft schliessend)
Mit Klebestutzen metrisch**

Ausführung:

- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Baulänge nach EN 558


Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*PN: PTFE

Betriebsdruck: **beidseitig anstehend**

*Material O-Ring: FKM

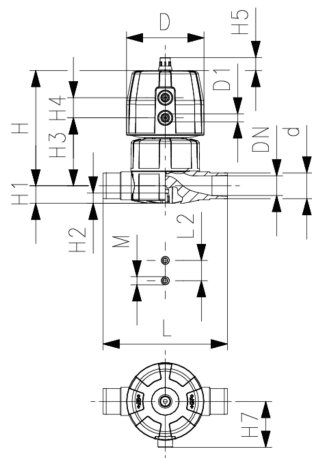

d	DN	PN*	PN	kv-Wert	EPDM	PTFE/	Gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(Δp=1 bar)	Code	EPDM*	(kg)
				(l/min)		Code	
20	15	10*	10	125	163 685 012	163 685 032	0,939
25	20	10*	10	271	163 685 013	163 685 033	1,054
32	25	10*	10	481	163 685 014	163 685 034	1,853
40	32	10*	10	759	163 685 015	163 685 035	3,149
50	40	10*	10	1263	163 685 016	163 685 036	5,039
63	50	10*	10	1728	163 685 017	163 685 037	5,787

d	DN	D	D1_G	H	H1	H2	H3	H4	H5	H7	L	L2	M	Hub = Hx
(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
20	15	96	⅜	127	14	12	68	25	16	57	124	25	M6	7
25	20	96	⅜	132	18	12	73	25	16	57	144	25	M6	10
32	25	120	⅜	167	22	12	93	26	26	69	154	25	M6	13
40	32	150	⅜	196	26	15	101	36	26	88	174	45	M8	15
50	40	180	⅜	239	32	15	124	37	26	103	194	45	M8	19
63	50	180	⅜	251	39	15	137	37	26	103	224	45	M8	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>