


Rückschlagventil Typ 561 PVC-C Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 2m
- Leicht ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Vertikaler Einbau
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

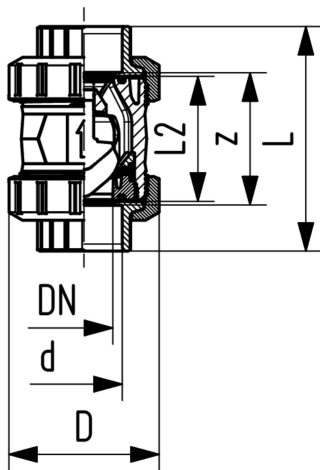

d	DN	PN	kv-Wert	EPDM	FKM	Gewicht	D	L	L2	z
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	Code	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
			(l/min)							
16	10	16	190	163 561 001	163 561 011	0,120	50	92	56	64
20	15	16	180	163 561 002	163 561 012	0,120	50	95	56	64
25	20	16	380	163 561 003	163 561 013	0,280	58	110	65	72
32	25	16	460	163 561 004	163 561 014	0,280	68	123	71	79
40	32	16	850	163 561 005	163 561 015	0,490	84	146	85	94
50	40	16	1080	163 561 006	163 561 016	0,710	97	157	89	95
63	50	16	1670	163 561 007	163 561 017	1,470	124	183	101	107
75	65	16	2950	163 561 008	163 561 018	3,480	166	233	136	144
90	80	16	3600	163 561 009	163 561 019	5,570	200	254	141	151
110	100	16	4150	163 561 010	163 561 020	8,970	238	301	164	174

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>