


Rückschlagventil Typ 561 PVC-C Mit Gewindemuffen Rp

Ausführung:

- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 2m
- Leicht ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Vertikaler Einbau
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360
- Neu DN65-DN100

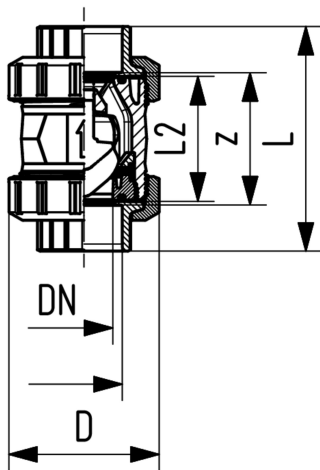

Zoll (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
3/8	10	10	190	163 561 021	1	163 561 031	1	0,120
1/2	15	10	180	163 561 022	1	163 561 032	1	0,120
3/4	20	10	380	163 561 023	1	163 561 033	1	0,280
1	25	10	460	163 561 024	1	163 561 034	1	0,290
1 1/4	32	10	850	163 561 025	1	163 561 035	1	0,500
1 1/2	40	10	1080	163 561 026	1	163 561 036	1	0,750
2	50	10	1670	163 561 027	1	163 561 037	1	1,530
2 1/2	65	10	2950	163 561 028	1	163 561 038	1	3,550
3	80	10	3600	163 561 029	1	163 561 039	1	5,700
4	100	10	4150	163 561 030	1	163 561 040	1	9,030

D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)
50	95	56	69
50	100	56	67
58	114	65	78
68	127	71	85
84	146	85	100
97	152	89	106
124	177	101	121
166	233	136	144
200	254	141	151
238	301	164	174

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>