


Rückschlagventil Typ 562 PVC-C silikonfrei Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Für horizontale und vertikale Installation
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 1m
- Lackstörungsfrei gereinigt / silikonfrei
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Leicht ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Gleiche Einbaumassee wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360
- Neu DN65-DN100

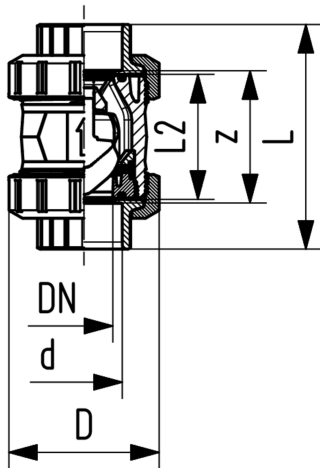

d	DN	PN	kv-Wert	EPDM	FKM	Gewicht	D	L	L2	z
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	Code	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
			(l/min)							
16	10	16	190	163 562 201	163 562 211	0,120	50	92	56	64
20	15	16	180	163 562 202	163 562 212	0,120	50	95	56	64
25	20	16	380	163 562 203	163 562 213	0,280	58	110	65	72
32	25	16	460	163 562 204	163 562 214	0,280	68	123	71	79
40	32	16	850	163 562 205	163 562 215	0,490	84	146	85	94
50	40	16	1080	163 562 206	163 562 216	0,710	97	157	89	95
63	50	16	1670	163 562 207	163 562 217	1,470	124	183	101	107
75	65	16	2950	163 562 208	163 562 218	3,480	166	233	136	144
90	80	16	3600	163 562 209	163 562 219	5,570	200	254	141	151
110	100	16	4150	163 562 210	163 562 220	8,970	238	301	164	174

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>