


T 90° egal ABS metrisch

- >d225 - maximale Betriebstemperatur: +40°C

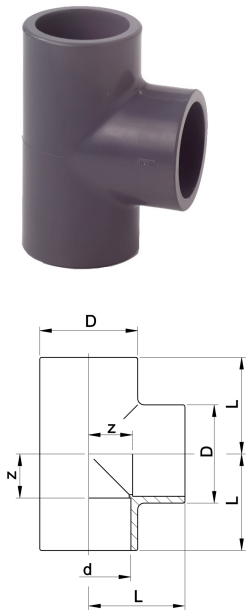

d	PN	Zoll	Code	SP	Gewicht	D	L	z
(mm)	(bar)	(inch)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	16		729 200 106	10	0,015	25	27	11
25	16		729 200 107	10	0,025	31	33	14
32	10		729 200 108	10	0,042	40	39	17
40	10		729 200 109	10	0,078	49	47	21
50	10		729 200 110	5	0,134	61	57	26
63	10		729 200 111	5	0,255	76	72	34
75	10	2 ½	729 200 112	6	0,404	90	84	40
90	10		729 200 113	4	0,664	107	98	47
110	10		729 200 114	6	1,010	133	116	55
140	10	5	729 200 116	1	2,570	169	147	71
160	10		729 200 117	4	3,752	193	167	81
200	10		729 200 119	1	4,446	225	207	101
225	10		729 200 120	1	6,860	256	233	114

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>