




Bundbuchse ABS metrisch

Ausführung:

- Gegenstück: Gleiche Bundbuchse oder 29 79 11
- Dichtung: Profilflanschdichtung EPDM Nr. 748 400 306-323
- Kombinierte Dichtfläche flach/gerillt
- >d225 - maximale Betriebstemperatur: +40°C

Anmerkung:

* Rohr benötigt eventuell Fase bei Anwendung mit Absperrklappe Typ 037/038/039

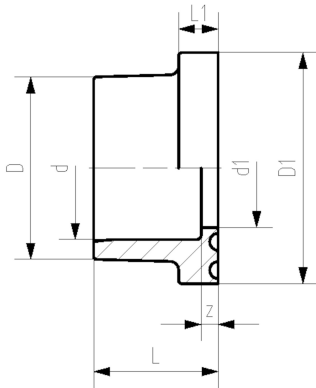

d	DN	d	PN	Code	SP	Gewicht	D	D1	d1	L	L1	z
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15		10	729 790 106	10	0,007	27	34	16	21	6	3
25	20		10	729 790 107	10	0,015	33	41	21	24	7	3
32	25		10	729 790 108	10	0,020	41	50	28	27	7	3
40	32		10	729 790 109	10	0,028	50	61	36	30	8	3
50	40		10	729 790 110	10	0,038	61	73	45	34	8	3
63	50		10	729 790 111	10	0,068	76	90	57	41	9	3
75	65	2 1/2	10	729 790 112	10	0,116	91	106	69	47	10	3
90	80		10	729 790 113	10	0,185	108	125	82	56	11	5
110	100		10	729 790 114	10	0,305	131	150	102	66	12	5
140	125	5	10	729 790 116	6	0,535	165	188	132	81	14	5
* 160	150		10	729 790 117	2	0,821	188	213	152	91	16	5
* 200	200		10	729 790 119	2	1,123	224	250	192	112	24	6
225	200		10	729 790 120	2	1,330	248	274	217	125	25	6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>