
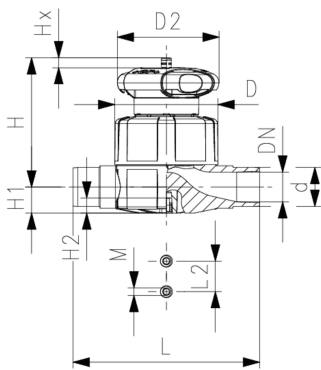




Membranventil Typ 515 ABS Mit Klebestutzen metrisch

Ausführung:

- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- Verriegelbares Handrad
- Baulänge nach EN 558

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Multifunktionsmodul mit selbstjustierenden Endschaltern

*Werkstoff O-Ring: FKM

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar)	EPDM Code	SP	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(l/min)				(kg)
20	15	½	10	125	169 515 012	1	1	0,318
25	20	¾	10	271	169 515 013	1	1	0,412
32	25	1	10	481	169 515 014	1	1	0,992
40	32	1 ¼	10	759	169 515 015	1	1	1,164
50	40	1 ½	10	1263	169 515 016	1	1	2,141
63	50	2	10	1728	169 515 017	1	1	2,726

d	D	D2	H	H1	H2	L	L2	M	Hub = Hx
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
20	65	65	73	14	12	124	25	M6	7
25	80	65	81	18	12	144	25	M6	10
32	88	87	107	22	12	154	25	M6	13
40	101	87	115	26	15	174	45	M8	15
50	117	135	148	32	15	194	45	M8	19
63	144	135	166	39	15	224	45	M8	25

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>