



Membranventil Typ 317 ABS Mit Flanschen metrisch

Ausführung:


- Dichtfläche: flach
- DN80-150 mit Festflansch
- Baulänge nach EN 558
- Lieferung maßspezifischer Sonderbauteile auf Anfrage
- Minimale Temperatur: -30°C

Option:


- Abschliessbares Handrad DN15-65 (Standarsausführung nicht abschliessbar)

*** DN80 und DN150 mit Festflansch metrisch und Zoll ANSI B16.5**

	d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	Gewicht (kg)
	75	65	2 ½	10	992	169 317 423	4,731
*	90	80	3	10	1700	169 317 024	8,350
	110	100	4	6	2700	169 317 025	11,669



DN 15-65

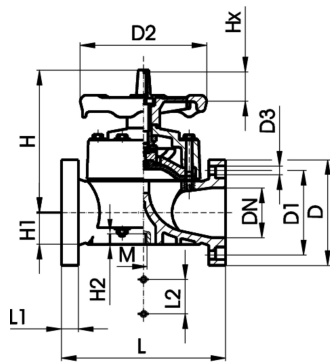

DN 80-100

	d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	M	Hub = Hx (mm)	AL
	75	185	145	152	18	201	46	15	290		70	M8	30	4
*	90	200	160	270	18	265	57	23	310	35	120	M12	40	8
	110	225	180	270	18	304	69	23	350	35	120	M12	50	8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>