


**Membranventil Typ DIASTAR Six ABS
FC (Federkraft schliessend)
Verschraubungen mit Klebemuffen metrisch**

Ausführung:

- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Leicht ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar

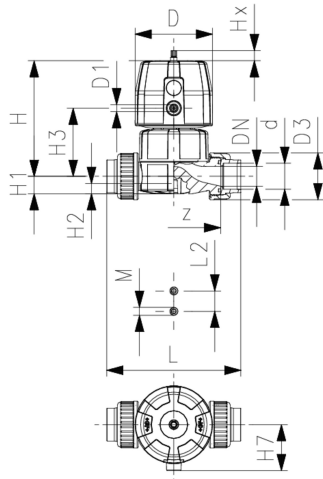

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)
				(l/min)			
25	20	¾	6	271	169 614 013	1	0,986
32	25	1	6	481	169 614 014	1	1,175
40	32	1 ¼	6	759	169 614 015	1	1,977
50	40	1 ½	6	960	169 614 016	1	2,495
63	50	2	6	1181	169 614 017	1	3,460

d	D	D1_G	H	H1	H2	H3	H7	L	L2	M	z	Hub = Hx
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
25	96	¾	132	18	12	73	57	152	25	M6	114	10
32	96	¾	143	22	12	84	57	166	25	M6	122	13
40	120	¾	173	26	15	99	69	192	45	M8	140	14
50	120	¾	193	32	15	119	69	222	45	M8	160	16
63	120	¾	205	39	15	132	69	266	45	M8	190	16

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>