

**Membranventil Typ DIASTAR Ten ABS
FC (Federkraft schliessend)
Verschraubungen mit Klebemuffen metrisch**


Ausführung:

- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Leicht ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Einseitiger Arbeitsdruck

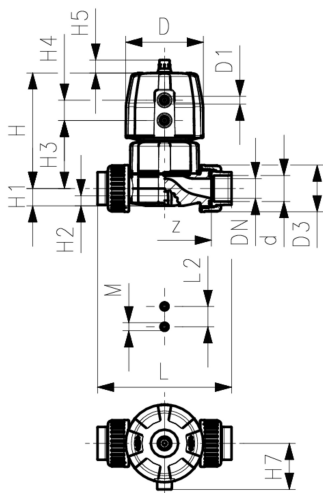

d	DN	Zoll	PN	PN*	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(bar)	(Δp=1 bar)	Code		(kg)
					(l/min)			
20	15	½	10	10*	125	169 624 012	1	0,549
25	20	¾	10	10*	271	169 624 013	1	1,061
32	25	1	10	10*	481	169 624 014	1	1,247
40	32	1 ¼	10	10*	759	169 624 015	1	2,127
50	40	1 ½	10	10*	1263	169 624 016	1	3,633
63	50	2	10	10*	1728	169 624 017	1	4,381

d	D	D1_G	H	H1	H2	H3	H4	H5	H7	L	L2	M	z	Hub = Hx
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
20	68	⅝	101	14	12	60	24	16	43	128	25	M6	96	7
25	96	⅝	132	18	12	73	25	16	57	152	25	M6	114	10
32	96	⅝	143	22	12	84	25	16	57	166	25	M6	122	13
40	120	⅝	173	26	15	99	26	26	69	192	45	M8	140	15
50	150	⅝	214	32	15	119	36	26	88	222	45	M8	160	19
63	150	⅝	226	39	15	132	36	26	88	266	45	M8	190	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>