

**Membranventil Typ DIASTAR Ten ABS
DA (Doppelt wirkend)
Mit Klebestutzen metrisch**

Ausführung:


- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Baulänge nach EN 558

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*PN: PTFE

Einseitiger Arbeitsdruck

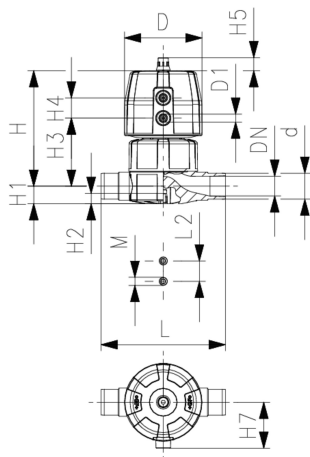

d	DN	Zoll	PN*	PN	kv-Wert (Δp=1 bar)	EPDM Code	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(bar)	(l/min)			(kg)
20	15	½	10*	10	125	169 655 012	1	0,437
25	20	¾	10*	10	271	169 655 013	1	0,785
32	25	1	10*	10	481	169 655 014	1	0,948
40	32	1 ¼	10*	10	759	169 655 015	1	1,512
50	40	1 ½	10*	10	1263	169 655 016	1	2,560
63	50	2	10*	10	1728	169 655 017	1	3,156

d	D	D1_G	H	H1	H2	H3	H4	H5	H7	L	L2	M	Hub = Hx
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
20	68	¾	101	14	12	60	24	16	43	124	25	M6	7
25	96	¾	132	18	12	73	25	16	57	144	25	M6	10
32	96	¾	143	22	12	84	25	16	57	154	25	M6	13
40	120	¾	173	26	15	99	26	26	69	174	45	M8	15
50	150	¾	214	32	15	119	36	26	88	194	45	M8	19
63	150	¾	226	39	15	132	36	26	88	224	45	M8	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>