

**Membranventil Typ DIASTAR TenPlus ABS
FC (Federkraft schliessend)
Verschraubungen mit Klebemuffen metrisch**

Ausführung:


- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Radial ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*PN: PTFE

Betriebsdruck: **beidseitig anstehend**

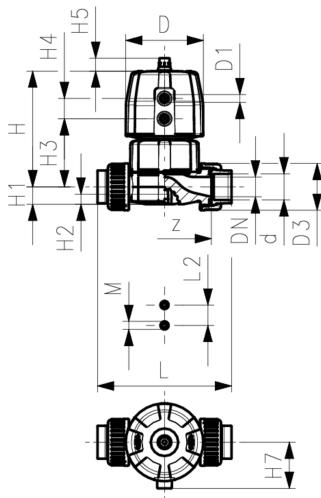

d (mm)	DN (mm)	PN* (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	10/10*	125	169 684 012	1	0,949
25	20	10/10*	271	169 684 013	1	1,061
32	25	10/10*	481	169 684 014	1	1,841
40	32	10/10*	759	169 684 015	1	3,197
50	40	10/10*	1263	169 684 016	1	5,041
63	50	10/10*	1728	169 684 017	1	5,788

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M (mm)	z (mm)	Hub = Hx (mm)
20	96	⅜	127	14	12	68	25	16	57	128	25	M6	96	7
25	96	⅜	132	18	12	73	25	16	57	152	25	M6	114	10
32	120	⅜	167	22	12	93	26	26	69	166	25	M6	122	13
40	150	¼	196	26	15	101	36	26	88	192	45	M8	140	15
50	180	¼	239	32	15	124	37	26	103	222	45	M8	160	19
63	180	¼	251	39	15	137	37	26	103	266	45	M8	190	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>