


Rückschlagventil Typ 562 Mit Gewindemuffe Rp

Ausführung:

- Für horizontale und vertikale Installation
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 1m
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

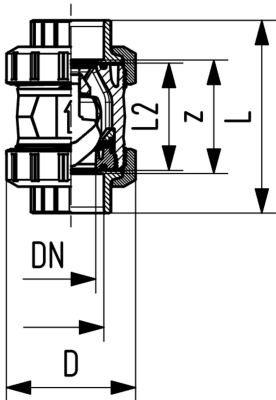

Rp	DN	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht	D	L	L2	z
(inch)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1 \text{ bar}$)	Code		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
			(l/min)							
3/8	10	10	190	169 562 021	1	0,090	50	95	56	69
1/2	15	10	180	169 562 022	1	0,100	50	100	56	67
3/4	20	10	380	169 562 023	1	0,200	58	114	65	78
1	25	10	460	169 562 024	1	0,220	68	127	71	85
1 1/4	32	10	850	169 562 025	1	0,380	84	146	85	100
1 1/2	40	10	1080	169 562 026	1	0,580	97	152	89	106
2	50	10	1670	169 562 027	1	1,040	124	177	101	121

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>