


Rückschlagventil Typ 561 ABS
Ohne Feder
Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 2m
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Vertikaler Einbau
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360
- Neu DN65-DN100

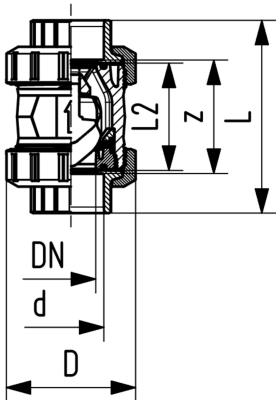

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht	D	L	L2	z
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
				(l/min)							
16	10	3/8	10	190	169 561 001	1	0,090	50	92	56	64
20	15	1/2	10	180	169 561 002	1	0,090	50	95	56	64
25	20	3/4	10	380	169 561 003	1	0,190	58	110	65	72
32	25	1	10	460	169 561 004	1	0,220	68	123	71	79
40	32	1 1/4	10	850	169 561 005	1	0,380	84	146	85	94
50	40	1 1/2	10	1080	169 561 006	1	0,560	97	157	89	95
63	50	2	10	1670	169 561 007	1	0,990	124	183	101	107
75	65	2 1/2	10	2950	169 561 008	1	2,420	166	233	136	144
90	80	3	10	3600	169 561 009	1	3,870	200	254	141	151
110	100	4	10	4150	169 561 010	1	6,240	238	301	164	174

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>