


Rückschlagventil Typ 561 ABS
Ohne Feder
Mit Gewindemuffen Rp

Ausführung:

- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 2m
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Vertikaler Einbau
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

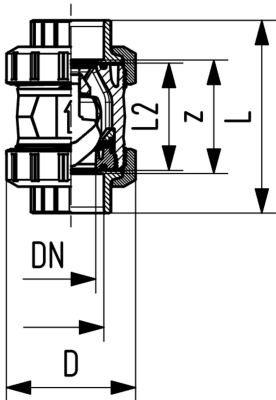

d Gewinde (mm)	Zoll (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	
16	Rp	¾	10	10	190	169 561 021	1	0,090
20	Rp	½	15	10	180	169 561 022	1	0,100
25	Rp	¾	20	10	380	169 561 023	1	0,200
32	Rp	1	25	10	460	169 561 024	1	0,220
40	Rp	1 ¼	32	10	850	169 561 025	1	0,380
50	Rp	1 ½	40	10	1080	169 561 026	1	0,580
63	Rp	2	50	10	1670	169 561 027	1	1,040

D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)
50	95	56	69
50	100	56	67
58	114	65	78
68	127	71	85
84	146	85	100
97	152	89	106
124	177	101	121

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>