


Rückschlagventil Typ 562 ABS SF Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Für horizontale und vertikale Installation
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 1m
- Lackstörungsfrei gereinigt / silikonfrei
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360
- Neu DN65-DN100

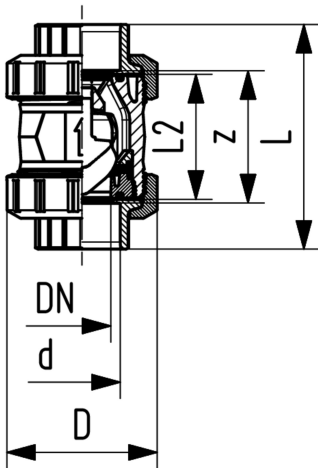

d	DN	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht	D	L	L2	z
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
			(l/min)							
16	10	10	190	169 562 201	1	0,090	50	92	56	64
20	15	10	180	169 562 202	1	0,090	50	95	56	64
25	20	10	380	169 562 203	1	0,190	58	110	65	72
32	25	10	460	169 562 204	1	0,220	68	123	71	79
40	32	10	850	169 562 205	1	0,380	84	146	85	94
50	40	10	1080	169 562 206	1	0,560	97	157	89	95
63	50	10	1670	169 562 207	1	0,990	124	183	101	107
75	65	10	2950	169 562 208	1	2,420	166	233	136	144
90	80	10	3600	169 562 209	1	3,870	200	254	141	151
110	100	10	4150	169 562 210	1	6,240	238	301	164	174

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>