





Druckreduzierventil Typ 582 PVC-C
Mit Klebestutzen metrisch
Mit Manometer

Ausführung:

- PTFE / EPDM Membrane
 - Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
 - 0,5-9,0 bar (7-130 psi)
 - Achtung: Manometer mit Messinganschluss im direkten Kontakt mit Medium. Chemische Beständigkeit prüfen und gegebenenfalls den optionalen Manometer Adapter wählen.
- 0,3-3,0 bar (4-44 psi) auf Anfrage

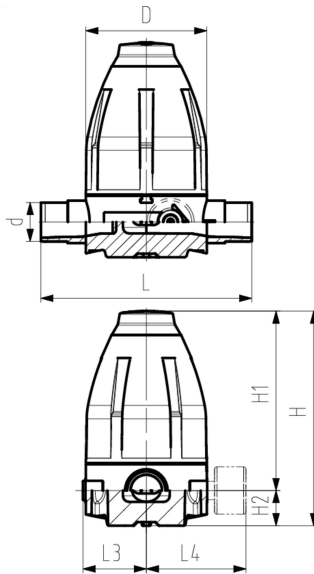

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	O-Ringe EPDM Code	Gewicht (kg)	SP	GP	O-Ringe FKM Code
16	10	10	163 582 021	0,680	1		163 582 031
20	15	10	163 582 022	0,680	1		163 582 032
25	20	10	163 582 023	1,480	1		163 582 033
32	25	10	163 582 024	1,490	1		163 582 034
40	32	10	163 582 025	4,100	1		163 582 035
50	40	10	163 582 026	4,110	1		163 582 036
63	50	10	163 582 027	4,190	1		163 582 037

d (mm)	DN (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	M
16	10	79	132	111	21	12	134	42	77	40	M6
20	15	79	132	111	21	12	134	42	77	40	M6
25	20	100	177	148	29	14	174	53	88	46	M6
32	25	100	177	148	29	14	174	53	88	46	M6
40	32	147	251	207	44	21	224	76	111	65	M8
50	40	147	251	207	44	21	224	76	111	65	M8
63	50	147	251	207	44	21	244	76	111	65	M8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
 info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>