


Druckreduzierventil Typ 582 PVC-C
Verschraubung mit Klebemuffen metrisch
Ohne Manometer

Ausführung:

- PTFE / EPDM Membrane
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- 0,5-9,0 bar (7-130 psi)

0,3-3,0 bar (4-44 psi) auf Anfrage
 Manometer auf Anfrage

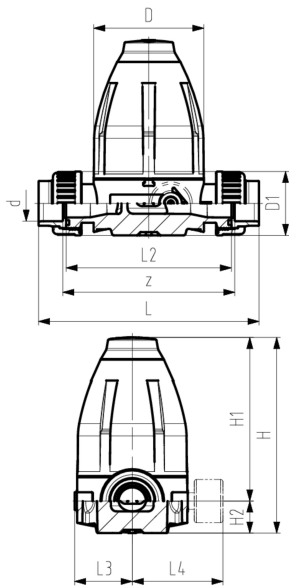

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	O-Ringe EPDM Code	Gewicht (kg)	SP	GP	O-Ringe FKM Code
20	15	10	163 582 102	0,730	1		163 582 112
25	20	10	163 582 103	1,540	1		163 582 113
32	25	10	163 582 104	1,580	1		163 582 114
40	32	10	163 582 105	4,220	1		163 582 115
50	40	10	163 582 106	4,410	1		163 582 116
63	50	10	163 582 107	4,660	1		163 582 117

d (mm)	DN (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L5 (mm)	M	z (mm)
20	15	79	43	132	111	21	12	162	120	42	40	M6	126
25	20	100	51	177	148	29	14	198	150	53	46	M6	156
32	25	100	58	177	148	29	14	204	150	53	46	M6	156
40	32	147	72	251	207	44	21	267	205	76	65	M8	211
50	40	147	83	251	207	44	21	273	205	76	65	M8	211
63	50	147	100	251	207	44	21	287	205	76	65	M8	211

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>