


Druckreduzierventil Typ 582 PVC-C Verschraubungen mit Klebemuffen metrisch Mit Manometer

Ausführung:

- PTFE / EPDM Membrane
 - Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
 - 0,5-9,0 bar (7-130 psi)
 - Achtung: Manometer mit Messinganschluss im direkten Kontakt mit Medium. Chemische Beständigkeit prüfen und gegebenenfalls den optionalen Manometer Adapter wählen.
- 0,3-3,0 bar (4-44 psi) auf Anfrage

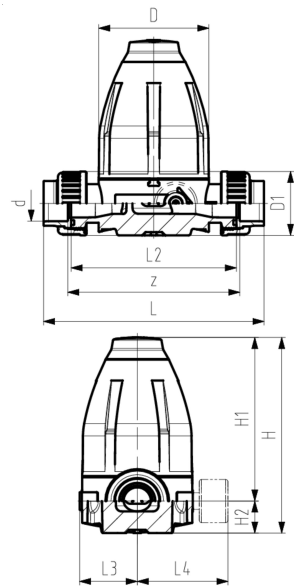

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	O-Ringe EPDM Code	Gewicht (kg)	SP	GP	O-Ringe FKM Code
20	15	10	163 582 122	0,760	1		163 582 132
25	20	10	163 582 123	1,570	1		163 582 133
32	25	10	163 582 124	1,610	1		163 582 134
40	32	10	163 582 125	4,250	1		163 582 135
50	40	10	163 582 126	4,440	1		163 582 136
63	50	10	163 582 127	4,690	1		163 582 137

d (mm)	DN (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	M	z (mm)
20	15	79	43	132	111	21	12	162	120	42	77	40	M6	126
25	20	100	51	177	148	29	14	198	150	53	88	46	M6	156
32	25	100	58	177	148	29	14	204	150	53	88	46	M6	156
40	32	147	72	251	207	44	21	267	205	76	111	65	M8	211
50	40	147	83	251	207	44	21	273	205	76	111	65	M8	211
63	50	147	100	251	207	44	21	287	205	76	111	65	M8	211

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>