


Druckhalteventil Typ 586 PVC-C
Mit Klebestutzen metrisch
Ohne Manometer

Ausführung:

- PTFE / EPDM Membrane
 - Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
 - 0,5-9,0 bar (7-130 psi)
- 0,3-3,0 bar (4-44 psi) auf Anfrage
 Manometer auf Anfrage

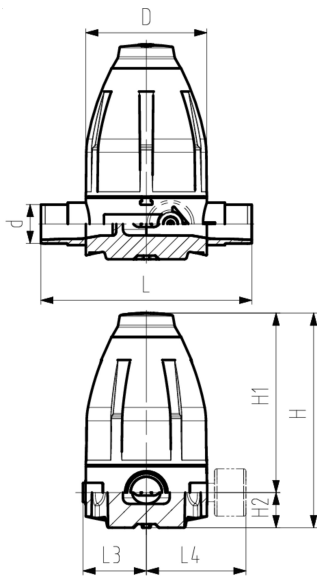

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	O-Ringe EPDM Code	Gewicht (kg)	SP	GP	O-Ringe FKM Code
16	10	10	163 586 001	0,640	1		163 586 011
20	15	10	163 586 002	0,650	1	6	163 586 012
25	20	10	163 586 003	1,470	1		163 586 013
32	25	10	163 586 004	1,470	1		163 586 014
40	32	10	163 586 005	4,100	1		163 586 015
50	40	10	163 586 006	4,100	1		163 586 016
63	50	10	163 586 007	4,180	1		163 586 017

d (mm)	DN (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L3 (mm)	L5 (mm)	M
16	10	79	132	111	21	12	134	42	40	M6
20	15	79	132	111	21	12	134	42	40	M6
25	20	100	177	148	29	14	174	53	46	M6
32	25	100	177	148	29	14	174	53	46	M6
40	32	147	251	207	44	21	224	76	65	M8
50	40	147	251	207	44	21	224	76	65	M8
63	50	147	251	207	44	21	244	76	65	M8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
 info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>