


Druckhalteventil Typ 586 PVC-C
Verschraubungen mit Klebemuffen metrisch
Ohne Manometer

Ausführung:

- PTFE / EPDM Membrane
 - Integrierte Gewindebushen für die Befestigung der Armatur
 - 0,5-9,0 bar (7-130 psi)
- 0,3-3,0 bar (4-44 psi) auf Anfrage
 Manometer auf Anfrage

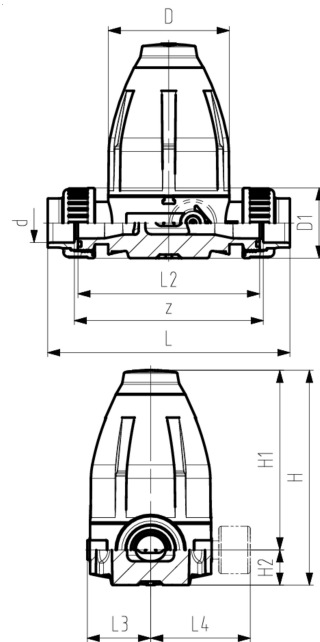

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	O-Ringe EPDM Code	Gewicht (kg)	SP	GP	O-Ringe FKM Code
20	15	10	163 586 102	0,720	1	6	163 586 112
25	20	10	163 586 103	1,560	1		163 586 113
32	25	10	163 586 104	1,600	1		163 586 114
40	32	10	163 586 105	4,360	1		163 586 115
50	40	10	163 586 106	4,430	1		163 586 116
63	50	10	163 586 107	4,690	1		163 586 117

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L5 (mm)	M	z (mm)
20	79	43	132	111	21	12	162	120	42	40	M6	126
25	100	51	177	148	29	14	198	150	53	46	M6	156
32	100	58	177	148	29	14	204	150	53	46	M6	156
40	147	72	251	207	44	21	267	205	76	65	M8	211
50	147	83	251	207	44	21	273	205	76	65	M8	211
63	147	100	251	207	44	21	287	205	76	65	M8	211

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>