



Membranventil Typ 317 PVC-C silikongfrei Mit Flanschen

Ausführung:


- gereinigt und doppelt verpackt
- Dichtfläche: flach
- DN15-65 mit Losflansch
- DN80-150 mit Festflansch
- Baulänge nach EN 558

Option:


- Abschliessbares Handrad DN15-65 (Standarsausführung nicht abschliessbar)

*** DN80 und DN150 mit Festflansch metrisch und Zoll ANSI B16.5**

	d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	Gewicht (kg)	PTFE mit EPDM Stützmembrane Code	Gewicht (kg)
	75	65	2 1/2	10	992	163 317 723	4,425	163 317 738	4,425
*	90	80	3	10	1700	163 317 724	9,750	163 317 739	9,750
	110	100	4	6	2700	163 317 725	13,600	163 317 740	13,600



DN 15-65

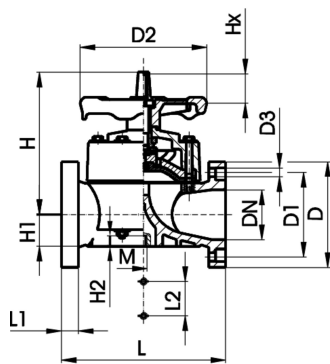

DN 80-100

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>