


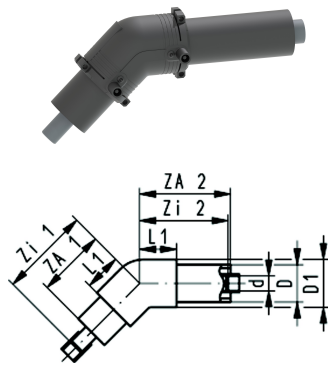

## CONTAIN-IT Plus Winkel 45° PVC-U/PE100 Anschlüsse für Kleben

| d<br>(mm) | D<br>(mm) | PN<br>(bar) | PN (AL)<br>(bar) | SDR  | Tangit<br>Code | SP | Gewicht<br>(kg) | DTX<br>Code | SP | Gewicht<br>(kg) |
|-----------|-----------|-------------|------------------|------|----------------|----|-----------------|-------------|----|-----------------|
| 20        | 50        | 16          | 16               | 13.6 | 721 154 106    | 1  | 0,436           | 721 154 256 |    | 0,437           |
| 25        | 50        | 16          | 16               | 13.6 | 721 154 107    | 1  | 0,457           | 721 154 257 |    | 0,476           |
| 32        | 63        | 16          | 16               | 13.6 | 721 154 108    | 1  | 0,763           | 721 154 258 |    | 0,765           |
| 40        | 75        | 16          | 16               | 13.6 | 721 154 109    | 1  | 1,386           | 721 154 259 |    | 1,397           |
| 50        | 90        | 16          | 10               | 13.6 | 721 154 110    | 1  | 1,807           | 721 154 260 |    | 1,801           |
| 63        | 110       | 16          | 10               | 13.6 | 721 154 111    | 1  | 3,099           | 721 154 261 |    | 3,115           |
| 75        | 125       | 16          | 10               | 13.6 | 721 154 112    | 1  | 4,148           | 721 154 262 |    | 4,334           |
| 90        | 140       | 16          | 10               | 13.6 | 721 154 113    | 1  | 8,267           | 721 154 263 |    | 8,125           |
| 110       | 160       | 16          | 10               | 13.6 | 721 154 114    | 1  | 9,244           | 721 154 264 |    | 9,415           |
| 125       | 180       | 16          | 10               | 13.6 | 721 154 115    | 1  | 9,800           |             |    |                 |
| 140       | 200       | 16          | 10               | 13.6 | 721 154 116    | 1  | 13,500          |             |    |                 |
| 160       | 225       | 16          | 10               | 13.6 | 721 154 117    | 1  | 19,500          |             |    |                 |
| 200       | 280       | 10          | 10               | 21   | 721 154 119    | 1  | 24,500          |             |    |                 |
| 225       | 315       | 10          | 10               | 21   | 721 154 120    | 1  | 30,600          |             |    |                 |

| d<br>(mm) | D1<br>(mm) | ZA 1<br>(mm) | ZA 2<br>(mm) | L1<br>(mm) | Zi 1<br>(mm) | Zi 2<br>(mm) |
|-----------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 20        | 66         | 105          | 175          | 35         | 139          | 174,0        |
| 25        | 66         | 105          | 175          | 41         | 142          | 171,0        |
| 32        | 81         | 120          | 190          | 47         | 160          | 183,0        |
| 40        | 97         | 145          | 225          | 55         | 189          | 214,0        |
| 50        | 118        | 170          | 260          | 65         | 219          | 244,0        |
| 63        | 139        | 210          | 310          | 79         | 266          | 287,0        |
| 75        | 161        | 225          | 330          | 92         | 288          | 301,0        |
| 90        | 196        | 265          | 375          | 107        | 336          | 339,0        |
| 110       | 196        | 275          | 390          | 128        | 357          | 344,0        |
| 125       | 234        | 295          | 415          | 145        | 386          | 361,0        |
| 140       | 251        | 300          | 420          | 159        | 398          | 359,0        |
| 160       | 281        | 350          | 475          | 180        | 459          | 404,0        |
| 200       | 316        | 410          | 550          | 221        | 540          | 459,0        |
| 225       | 316        | 400          | 550          | 248        | 545          | 446,5        |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>