



Lug-Style, Endeinbau Absperrklappe Typ 578 PVC-C
Freies Wellenende
Flansch Norm metrisch

Ausführung:


- Gehäusematerial: PP-GF30 mit SS316 Gewindeeinsätzen
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 10)
- Anschlussmaße nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10
- Schnittstelle F07 gemäss DIN/ISO 5211
- Schnittstelle F10 für die Dimensionen DN250-300 gemäss DIN/ISO 5211

Option:

- Optionales Zubehör: Positionsrückmeldung über Endschalter integriert im Ventil (Endschalter müssen separat bestellt werden)

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com

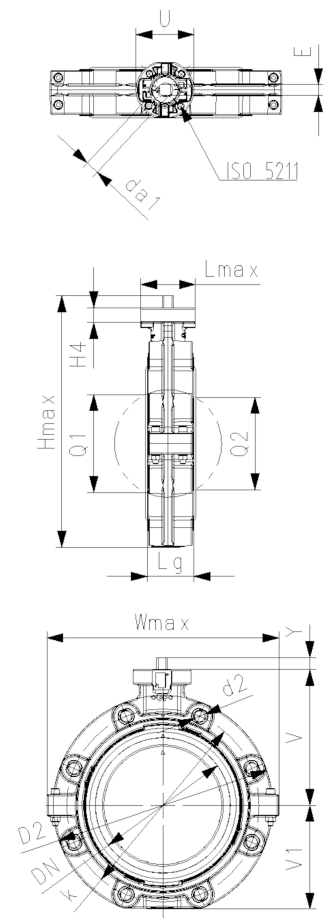

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
63	50	10	740	163 578 802	163 578 822	1	1,299
75	65	10	1500	163 578 803	163 578 823	1	1,456
90	80	10	2400	163 578 804	163 578 824	1	1,701
110	100	10	3800	163 578 805	163 578 825	1	2,606
140	125	10	8600	163 578 806	163 578 826	1	4,120
160	150	10	11400	163 578 807	163 578 827	1	5,881
225	200	10	19900	163 578 808	163 578 828	1	7,125
280	250	10	34000	163 578 809	163 578 829	1	17,880
315	300	10	50000	163 578 810	163 578 830	1	24,416

d (mm)	Wmax (mm)	U (mm)	d2 (mm)	D1 (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	H4 (mm)	D2 (mm)	Q1 (mm)	Hmax (mm)	Q2 (mm)	Lmax (mm)	da1 (mm)
63	159,5	90	M16	133,3	78,8	160	23	160	40	238,3		84,8	13,5
75	166,1	90	M16	139,9	85,1	180	23	180	54	251,2	35	84,8	13,5
90	171,8	90	M16	145,6	91,2	195	23	195	67	263,0	50	84,8	13,5
110	181,4	90	M16	166,0	107,5	226	23	226	88	288,9	74	84,8	17,3
140	195,4	90	M16	180,0	122,7	258	23	258	113	318,1	97	84,8	17,3
160	207,4	90	M20	189,0	134,5	284	23	284	139	341,9	123	84,8	21,1
225	228,9	90	M20	210,5	161,5	341	23	341	178	390,4	169	84,8	21,1
280	304,6	125	M20	264,4	206,9	412	23	412	210	511,5	207	125,0	27,0
315	325,4	125	M20	285,2	235,5	482	23	482	256	560,9	253	125,0	27,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>