


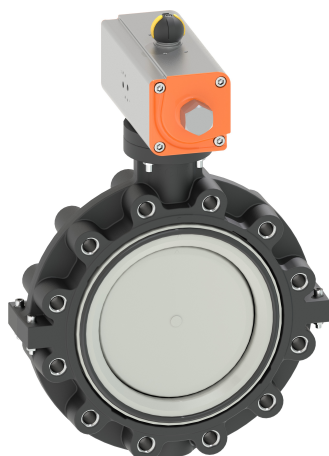

Lug-Style, Endeinbau Absperrklappe Typ 243 PVC-C
Mit pneumatischem Antrieb - Doppelt wirkend (DA)
Ohne Handbetätigung
Flansch Norm metrisch

Ausführung:




- Gehäusematerial: PP-GF30 mit SS316 Gewindeeinsätzen
- Stellbereich 90°<
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 10)
- Anschlussmaße nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10

Option:

- Optionales Zubehör: Positionsrückmeldung über Endschalter integriert im Ventil (Endschalter müssen separat bestellt werden)

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Röhren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
63	50	10	740	199 243 242	199 243 262	1	3,499
75	65	10	1500	199 243 243	199 243 263	1	3,656
90	80	10	2400	199 243 244	199 243 264	1	4,692
110	100	10	3800	199 243 245	199 243 265	1	6,406
140	125	10	8600	199 243 246	199 243 266	1	9,222
160	150	10	11400	199 243 247	199 243 267	1	12,902
225	200	10	19900	199 243 248	199 243 268	1	16,691
280	250	10	34000	199 243 249	199 243 269	1	33,880
315	300	5	50000	199 243 250	199 243 270	1	43,985

d (mm)	DN (mm)	Wmax (mm)	U (mm)	D1 (mm)	d2 (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	D2 (mm)	k (mm)	Y1 (mm)	Y (mm)	M2 (mm)	E (mm)	H4 (mm)
63	50	165	90	133,3	M16	78,8	44,7	160	125	15,0	92,3	98,1	64,5	23
75	65	182	90	139,9	M16	85,1	45,7	180	145	15,0	92,3	98,1	64,5	23
90	80	210	90	145,6	M16	91,2	48,7	195	160	15,0	98,2	102,8	70,4	23
110	100	240	90	166,0	M16	107,5	55,6	226	180		111,2	121,0	83,3	23
140	125	272	90	180,0	M16	122,7	63,5	258	210		111,2	121,0	83,3	23
160	150	280	90	189,0	M20	134,5	71,5	284	240		149,5	145,0	107,5	23
225	200	360	90	210,5	M20	161,5	72,5	341	295		149,5	145,0	107,5	23
280	250	440	125	264,4	M20	206,9	113,2	412	350	18,2	160,0	169,8	118,0	23
315	300	510	125	285,2	M20	235,5	114,6	482	400	18,2	160,0	169,8	118,0	23

d (mm)	DN (mm)	Q1 (mm)	Hmax (mm)	Q2 (mm)	Lmax (mm)
63	50	40	319,4		196,2
75	65	54	332,3	35	196,2
90	80	67	352,8	50	205,6
110	100	88	384,7	74	242,0
140	125	113	413,9	97	242,0
160	150	139	473,0	123	290,0
225	200	178	521,5	169	290,0
280	250	210	649,5	207	339,6
315	300	256	698,9	253	339,6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

