




Membranventil Typ 604 PVC-C Verschraubung mit Klebemuffen metrisch


Ausführung:

- Kompaktes Kunststoffventil ohne Schrauben
- Hoher Durchfluss
- Zentrales Antriebsgehäuse für einfache Wartung
- Schnelle Öffnungs- und Schliesszeiten
- Leicht ein- und ausbaubar
- Marktübliche Einbaulänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar

*Werkstoff O-Ring: FKM

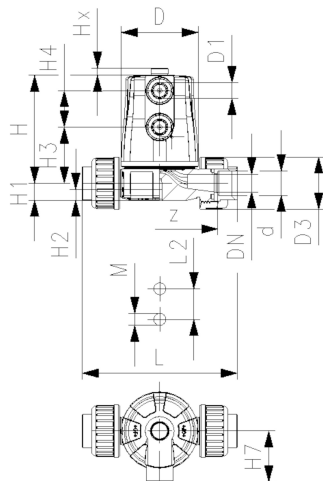

Antrieb	Zoll (inch)	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	Gewicht (kg)	PTFE/EPDM Code
FC	½	20	15	6	125	163 604 012	0,42	163 604 032
FO	½	20	15	6	125	163 604 014	0,37	163 604 034
DA	½	20	15	6	125	163 604 015	0,35	163 604 035

D	D1_G	D3	H	H1	H2	H3	H4	H7	L	L2	M	z	Hub = Hx
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	131	25	M6	99	6
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	131	25	M6	99	6
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	131	25	M6	99	6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>