


COOL-FIT 2.0/4.0 Vorschweissbund

Ausführung:

- PE100, SDR11, metrisch
- Passend für Flanschverbindungen metrisch
- Typ 1 ohne Fase, Typ 2 mit Fase
- Separater Fitting Typ A wird für die Verbindung benötigt
- Einschließlich Dämmhalbschalen
- Stutzenfitting PE100 SDR11, metrisch mit freiem Ende
- Dichtung: Profil-Flanschdichtung NBR Nr. 45 44 07, EPDM Nr. 48 44 07

Anmerkung:


Losflansch und Dichtung nicht enthalten

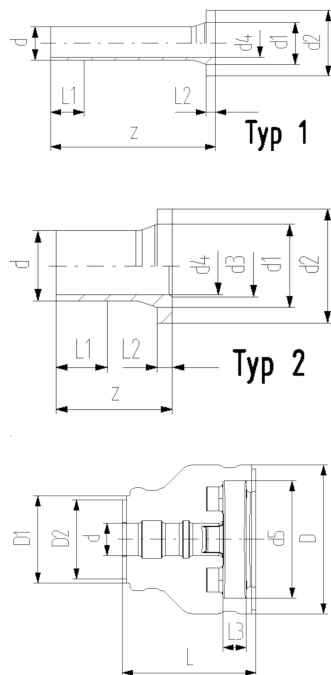



d (mm)	SDR	DN (mm)	PN	Code	Gewicht (kg)
32	11	25	16	738 710 008	0,320
32	11	25	16	738 710 108	0,320
40	11	32	16	738 710 009	0,480
40	11	32	16	738 710 109	0,480
50	11	40	16	738 710 010	0,620
63	11	50	16	738 710 011	0,910
50	11	40	16	738 710 110	0,620
75	11	65	16	738 710 012	1,220
90	11	80	16	738 710 013	1,650
90	11	80	16	738 710 113	1,650
110	11	100	16	738 710 014	2,390
140	11	125	16	738 710 016	3,660
160	11	150	16	738 710 017	4,800
225	11	200	16	738 710 020	9,600

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	z (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	d5 (mm)	Typ
32	135	90		162	36	10	26	190	40	68		26	121	1
32	135	90	63	162	36	10	26	190	40	63		26	121	1
40	170	110	90	165	40	11	28	197	50	78		32	146	1
40	170	110	73	165	40	11	28	197	50	73		32	146	1
50	180	110	90	178	44	12	30	214	61	88		40	156	1
63	200	125	110	230	48	14	32	270	75	102		51	171	1
50	180	110	82	178	44	12	30	214	61	82		40	156	1
75	220	140	125	232	55	16	34	279	89	122		61	191	2
90	240	160	140	245	62	17	35	299	105	138	78	73	206	2
90	240	160	133	245	62	17	35	299	105	133	78	73	206	2
110	270	180	160	254	72	18	36	320	125	158	100	90	235	2
140	300	225	200	299	84	25	38	383	155	188	127	127	256	2
160	358	259	213	332	90	25	34	412	174	213	151	131	295	2
225	423	325	268	383	110	32	37	483	233	268	209	184	354	2

d (mm)	Standard	closest inch (inch)
32	Metrisch	1
32	ANSI	1
40	Metrisch	1 ¼
40	ANSI	1 ¼
50	Metrisch	1 ½
63	Metrisch / ANSI	2
50	ANSI	1 ½
75	Metrisch / ANSI	2 ½
90	Metrisch	3
90	ANSI	3



d	Standard	closest inch
(mm)		(inch)
110	Metrisch / ANSI	4
140	Metrisch / ANSI	5
160	Metrisch / ANSI	6
225	Metrisch / ANSI	8



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: <http://www.gfps.com>