



Lug-Style, Endeinbauk Absperrklappe Typ 146 PVC-C
Mit elektrischem Antrieb 230V
Ohne Handbetätigung
Flansch Norm metrisch

Ausführung:


- Spannung 100 - 230V, 50-60 Hz
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung Auf/Zu/Mitte
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 16)
- Anschlussmaße nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10

Option:

- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar
- Optionales Zubehör: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie, Überwachungskarte, Stellungsregler, Feldbusanbindung

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com

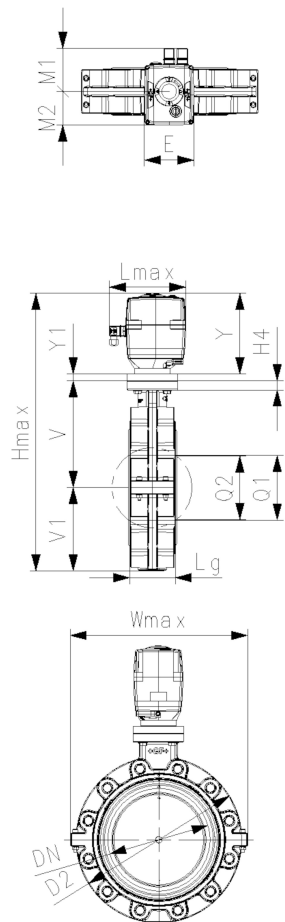

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	Gewicht (kg)	PTFE Code	PF
63	50	10	740	199 146 202	4,299	199 146 722	3 39 A85 111
75	65	10	1500	199 146 203	4,456	199 146 723	3 39 A85 111
90	80	10	2400	199 146 204	4,701	199 146 724	3 39 A85 111
110	100	10	3800	199 146 205	5,606	199 146 725	3 39 A85 111
140	125	10	8600	199 146 206	7,120	199 146 726	3 39 A85 111
160	150	10	11400	199 146 207	8,881	199 146 727	3 39 A85 111
225	200	10	19900	199 146 208	13,625	199 146 728	3 39 A85 111
280	250	6	34000	199 146 209	24,385		
315	300	4	50000	199 146 210	30,916		

d (mm)	DN (mm)	Wmax (mm)	U (mm)	D1 (mm)	H4 (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	D2 (mm)	Y1 (mm)	Y (mm)	d2 (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	E (mm)
63	50	165,0	90,0	133,3	23	78,8	44,7	160		166,2	M16	107,3	82,7	122,3
75	65	182,0	90,0	139,9	23	85,1	45,7	180		166,2	M16	107,3	82,7	122,3
90	80	210,0	90,0	145,6	23	91,2	48,7	195		189,3	M16	107,3	82,7	122,3
110	100	240,0	90,0	166,0	23	107,5	55,6	226		189,3	M16	107,3	82,7	122,3
140	125	272,0	90,0	180,0	23	122,7	63,5	258		189,3	M16	107,3	82,7	122,3
160	150	300,0	90,0	189,0	23	134,5	71,5	284		199,3	M20	107,3	82,7	122,3
225	200	360,0	90,0	210,5	23	161,5	72,5	341		199,3	M20	107,3	82,7	122,3
280	250	440,0	125,0	264,4	23	206,9	113,2	412	17,0	199,3	M20	107,3	82,7	122,3
315	300	510,0	125,0	285,2	23	235,5	114,6	482	17,0	199,3	M20	107,3	82,7	122,3

d (mm)	DN (mm)	Q1 (mm)	Hmax (mm)	Q2 (mm)	Lmax (mm)
63	50	40	378,3		190,0
75	65	54	391,2	35	190,0
90	80	67	426,1	50	190,0
110	100	88	462,8	74	190,0
140	125	113	492,0	97	190,0
160	150	139	522,8	123	190,0
225	200	178	571,3	169	190,0
280	250	210	670,6	207	190,0
315	300	256	720,0	253	190,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>