


Flexschlauch, EPDM mit Messinganschlussteilen und Aussen-/Innengewinde G



Ausführung:

- EPDM Flexschlauch mit Edelstahl Schutz
- Messinganschlussteile
- Vorisolation aus NBR Schaum mit Schutzmantel schlag- und reissfest
- Mit loser Überwurfmutter GA an einem Ende und Aussengewinde G am anderen

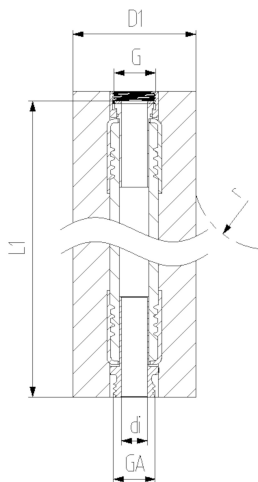

d	DN	Gewinde	Zoll	PN	Code	L1	di	D1	r
(mm)	(mm)		(inch)	(bar)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	G/GA	1/2"	10	738 924 206	1000	15	39	119
25	20	G/GA	3/4"	10	738 924 207	1000	19	44	156
32	25	G/GA	1"	10	738 924 208	1000	25	51	192
40	32	G/GA	1 1/4"	8	738 924 209	1500	32	59	252
50	40	G/GA	1 1/2"	6	738 924 210	2000	38	69	312
63	50	G/GA	2"	6	738 924 211	2000	52	82	372

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>