




COOL-FIT 2.0 Übergangs-T90°, PE/Messing mit Innengewinde Rp

Ausführung:

- Vorisoliert, PE100, SDR11, metrisch
- Messing CuZn40Pb2 mit Innengewinde Rp
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest. Farbe: schwarz
- A: Elektroschweisfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine wasser- und dampfdichte Verbindung
- B: Stutzenfitting mit freiem Ende (separater Elektroschweisfitting wird für Verbindung benötigt)

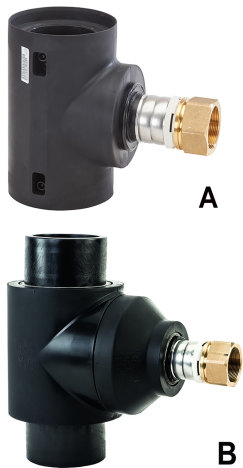

d (mm)	D (mm)	Gewinde	Zoll (inch)	SDR	DN (mm)	PN (bar)	Code	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	H (mm)	Typ
63	110	Rp	2	11	50	16	738 954 061	97	48	29	212	A
75	125	Rp	2	11	65	16	738 954 062	110	55	36	193	A
90	140	Rp	2	11	80	16	738 954 063	124	62	43	210	A
110	160	Rp	2	11	100	16	738 954 064	148	72	57	223	A
140	200	Rp	2	11	125	16	738 954 066		84	447	316	B

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>