




Elektrischer Antrieb Typ EAMT

Ausführung:


- Multiturn Antrieb
- Heizung integriert, Rückmeldung Auf/Zu
- Alle: einstellbare Heizung, 7-Segment Fehler LED
- Kontrolle Auf/Zu; Rückmeldung (Auf/Zu)
- Beinhaltet: Umrüstkit mit Antrieb, Halbschalen und Schrauben

Option:

- Alle: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie; Überwachungskarte; Stellungsregler, Feldbus-anbindung

Antrieb	Spannung	Torque nomi- nal (N/m)	Torque maxi- mal (N/m)	Interfaces	Bezeichnung
EAMT	24V	10	25	F05 (SW 11/14)*	EA MT DN25
EAMT	24V	20	45	F05 (SW 11/14)*	EA MT DN50
EAMT	100-230V	10	25	F05 (SW 11/14)*	EA MT DN25
EAMT	100-230V	20	45	F05 (SW 11/14)*	EA MT DN50

Antrieb	Code	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	L9 (mm)
EAMT	198 153 211	167	188	150	82,5	107	64,3	122	16	49	33	33
EAMT	198 153 213	167	188	150	82,5	107	64,3	122	16	49	33	33
EAMT	198 153 210	167	188	150	82,5	107	64,3	122	16	49	33	33
EAMT	198 153 212	167	188	150	82,5	107	64,3	122	16	49	33	33

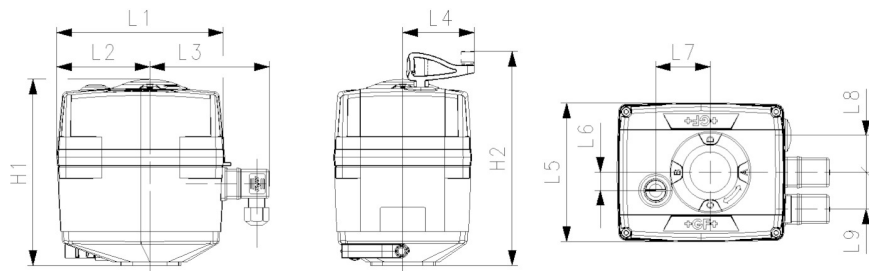

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>