



Kugelhahn Typ 127 ABS
100-230V
Mit integrierter Handnotbetätigung
Mit Stumpfschweiss-Stutzen lang

Ausführung:

- Aufgebaut mit elektrischem Antrieb EA15
- Spannung 100 - 230V, 50-60 Hz
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung (Auf/Zu)
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur


Option:

- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar
- Optionales Zubehör: Rückstellereinheit mit integrierter Batterie


d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code
20	15	10	185	199 127 383
25	20	10	350	199 127 384
32	25	10	700	199 127 385
40	32	10	1000	199 127 386
50	40	10	1600	199 127 387
63	50	10	3100	199 127 388

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)
20	50	197	27	60	64	12	137	222	161	56	25	77	83	122	33
25	58	201	30	64	73	12	137	234	161	65	25	77	83	122	33
32	68	207	36	70	73	12	137	253	161	71	25	77	83	122	33
40	84	213	44	76	84	15	137	286	161	85	45	77	83	122	33
50	97	219	51	82	84	15	137	330	161	89	45	77	83	122	33
63	124	234	64	97	106	15	137	375	161	101	45	77	83	122	33

d (mm)	M	closest inch (inch)
20	M6	½
25	M6	¾
32	M6	1
40	M8	1 ¼
50	M8	1 ½
63	M8	2

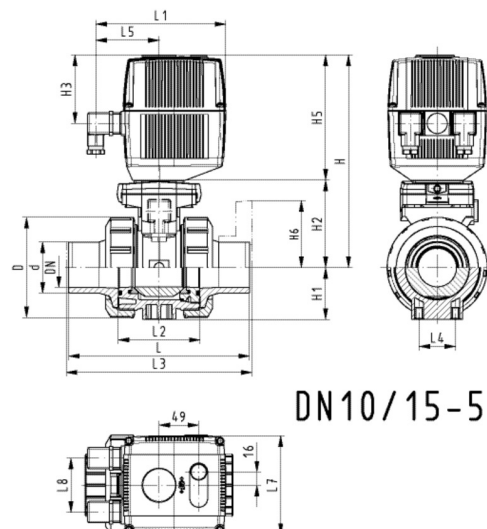

DN10/15-50

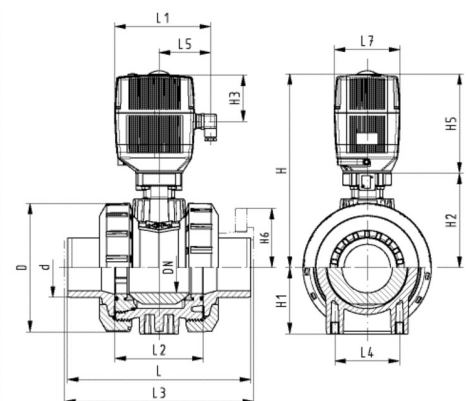

DN65-100

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>