



Lug-Style, Endeinbau Absperrklappe Typ 578 ABS
Freies Wellenende
Flansch Norm metrisch

Ausführung:


- Gehäusematerial: PP-GF30 mit SS316 Gewindeeinsätzen
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 10)
- Anschlussmaße nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10
- Schnittstelle F07 gemäss DIN/ISO 5211

Option:

- Optionales Zubehör: Positionsrückmeldung über Endschalter integriert im Ventil (Endschalter müssen separat bestellt werden)

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com

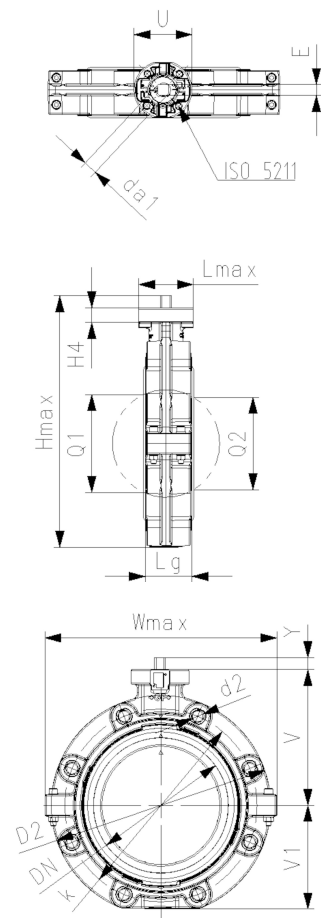

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)
				(l/min)			
63	50	2	10	740	169 578 802	1	1,299
75	65	2 1/2	10	1500	169 578 803	1	1,456
90	80	3	10	2400	169 578 804	1	1,701
110	100	4	10	3800	169 578 805	1	2,606
140	125	5	10	8600	169 578 806	1	4,120
160	150	6	10	11400	169 578 807	1	5,881
225	200	8	10	19900	169 578 808	1	7,125
280	250	10	10	34000	169 578 809	1	17,880
315	300	12	10	50000	169 578 810	1	24,416

d	Wmax	U	D1	V1	Lg	D2	k	H4	Q1	Q2	d2	Hmax	da1	Lmax
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	159,5	90	133,3	78,8	44,7	160	125	23	40		M16	238,3	13,5	84,8
75	166,1	90	139,9	85,1	45,7	180	145	23	54	35	M16	251,2	13,5	84,8
90	171,8	90	145,6	91,2	48,7	195	160	23	67	50	M16	263,0	13,5	84,8
110	181,4	90	166,0	107,5	55,6	226	180	23	88	74	M16	288,9	17,3	84,8
140	195,4	90	180,0	122,7	63,5	258	210	23	113	97	M16	318,1	17,3	84,8
160	207,4	90	189,0	134,5	71,5	284	240	23	139	123	M20	341,9	21,1	84,8
225	228,9	90	210,5	161,5	72,5	341	295	23	178	169	M20	390,4	21,1	84,8
280	304,6	125	264,4	206,9	113,2	412	350	23	210	207	M20	511,5	27,0	125,0
315	325,4	125	285,2	235,5	114,6	482	400	23	256	253	M20	560,9	27,0	125,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>